


SOLUTIONS GRAPHIQUES

Solvent flexo

COMPACT FL

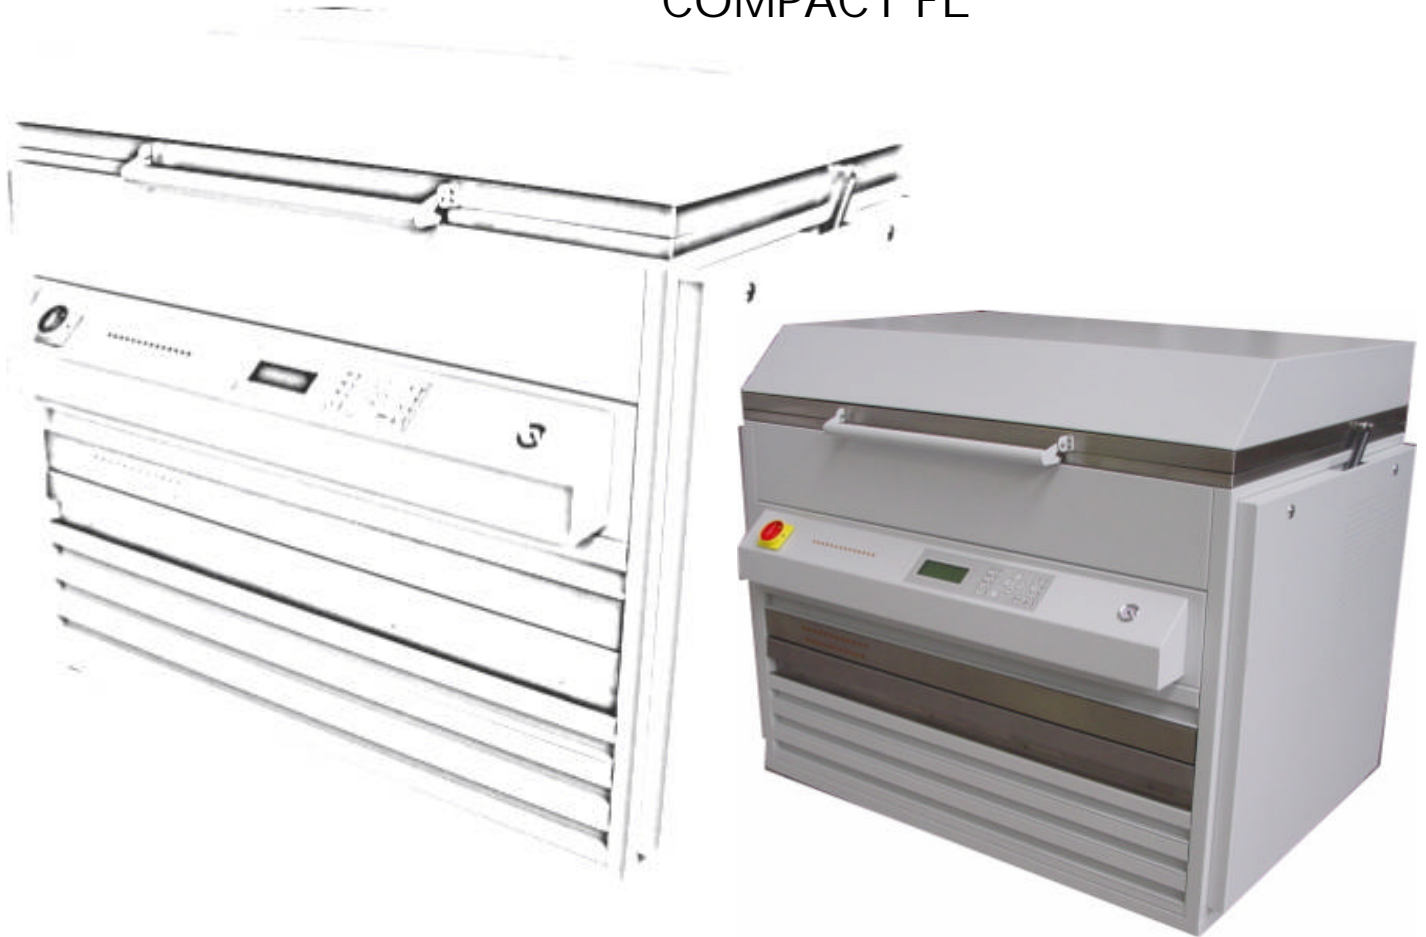

Cette gamme complète d'équipements compacts vous permettra de réaliser tout type de plaque flexographique. Cette version tout en un permet toutes les opérations de réalisation de la plaque. La gamme Flexo est conçue pour accepter tout type de solvant (Chloré ou non). Ces équipements offrent un excellent rapport qualité prix et s'adressent idéalement pour des clients ayant un espace limité et traitant un nombre d'épaisseur limité.

Composé de:

Section de gravure: La plaque est fixée face d'impression vers le bas sur son porte plaque. Le relief est obtenu par un mouvement orbital de la plaque sur le porte brosse.

Insolation: Une base à vide montée dans un tiroir permet d'insoler la plaque par des UVA.

Light finisher: Un tiroir pour exposition aux UVC (Combiné avec UVA pour modèle A1)

Four: Trois tiroirs de séchage (2 pour le A4) avec contrôle de température et système d'extraction d'air saturé.

A complete range of compact combination units for solvent flexographic plates. This "all in one" version combines all the plate making process steps and is designed for all type of plates and solvents (Chlorinated or unchlorinated). Ideally suited to the smaller plate making operations where space is limited and value for money is demanded, this line is perfectly adapted for customers using limited thicknesses of plate.

Comprises:

Washout section: the plate is fixed face down on the plate holder. Relief washout is obtained by orbital movement of the plate over a brush frame.

Exposure: Pull out vacuum drawer with draw down sheet to hold plate during UVA exposure.

Light finisher: Pull out drawer for UVC anti-tack exposure. (UVA & UVC combined for A1)

Dryer: Three dryer drawers (two for A4) with temperature control and exhaust blower.

Technical Data

Solvent flexo

COMPACT FL



Model	A4 Flexo	A3 Flexo	A2 Flexo	A1 Flexo
Maximum plate size in inches	10.5" x 14.5"	14.5" x 20.5"	21.5" x 30"	26" x 34"
Maximum plate size in cm	27 cm x 37 cm	37 cm x 52 cm	55 cm x 76 cm	66 cm x 88 cm
Overall Size L/W/H in inches	20/28/48	30/30/48	42/42/48	58/46/54
Overall Size L/W/H in cm	50/70/120	75/75/120	105/105/120	145/115/135
Weight	80 kg	100 kg	180 kg	380 kg
Power consumption	3.0 kW	4.0 kW	4.0 kW	4,5 kW
SPECIFICATION				
Exposure lamp UV-A	10 x 25W	9 x 40W	14 x 40W	14 x 60W
Finishing lamp UV-C	5 x 15W	10 x 15W	12 x 30W	10 x 36W
Post Exposure lamp UV-A	Done in exposure section	Done in exposure section	Done in exposure section	11 x 60W
Dryer temperature	65 ⁰ C (150 ⁰ F)	65 ⁰ C (150 ⁰ F)	65 ⁰ C (150 ⁰ F)	65 ⁰ C (150 ⁰ F)
Developing tank capacity	27 Litres	50 Litres	70 Litres	111 Litres
SERVICE CONNECTIONS				
Electrical	230V, Mono	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	400V, 3P + N & Gnd	400V, 3P+ N & Terre
Exhaust LF	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm
Exhaust Dryer	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm
Applicable safety standards	CE	CE	CE	CE

Note: The information given in this document is offered in good faith and is correct at the time of publication. Solutions Graphiques however reserves the right to amend or withdraw any product without prior notice. Please check with Solutions Graphiques for latest updates.

Note: Les informations données dans ce document sont à titre indicatif de bonne foi à la date de publication. Solutions Graphiques se réserve le droit de modifier ou supprimer des produits sans information préalable. Merci de vérifier auprès de Solutions Graphiques les dernières mises à jour.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L-8279 HOLZEM
Luxembourg


www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Solvent flexo

COMPACT FL

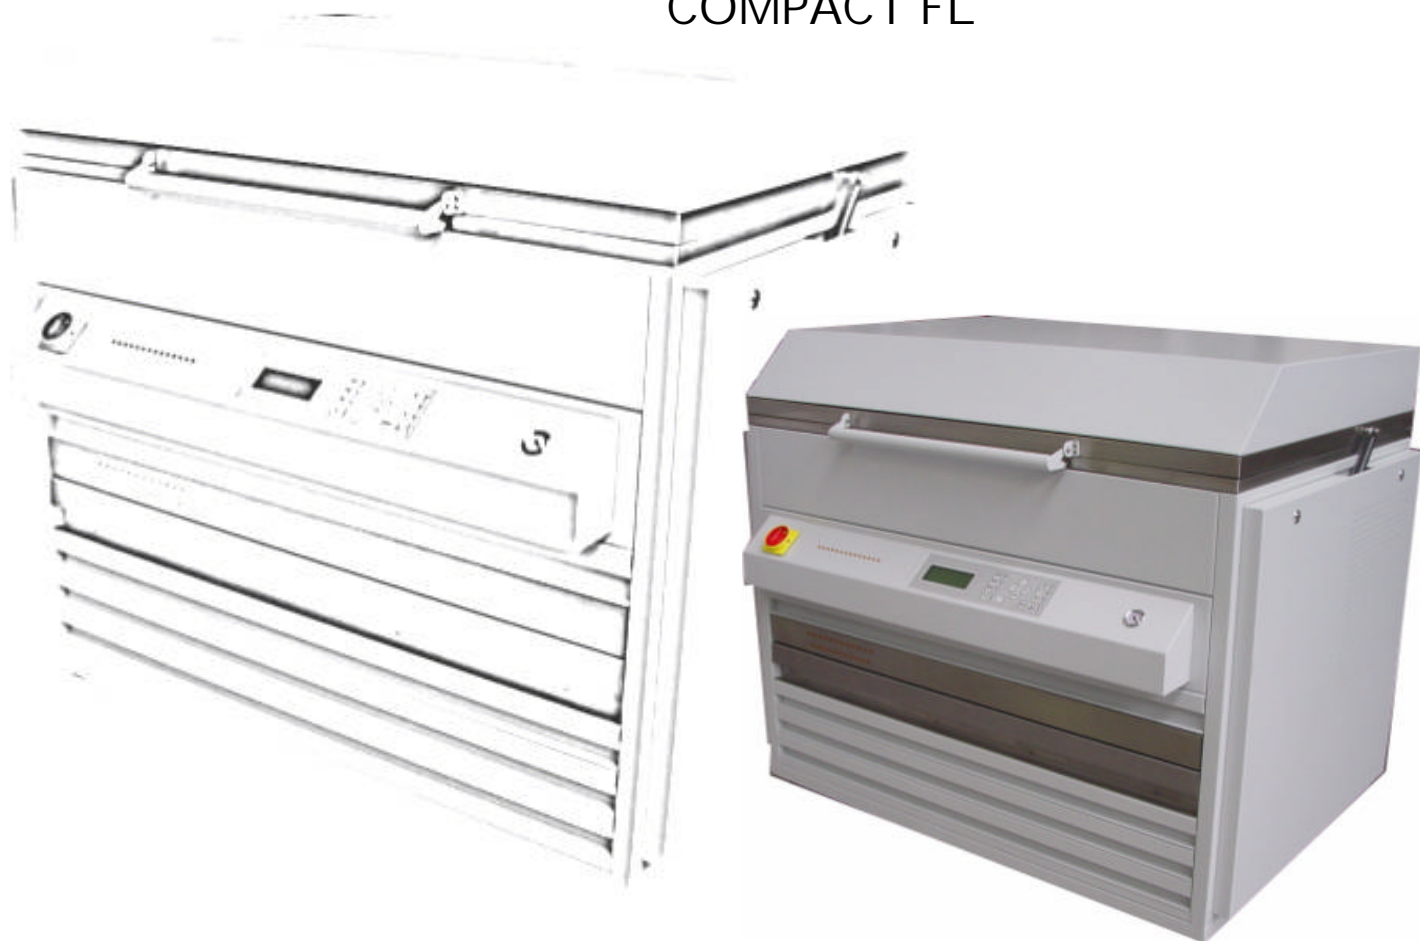

Esta gama completa de equipos compactos facilita la realización de todo tipo de placas flexográficas. Esta versión todo en uno permite realizar todas las operaciones relativas a la placa. La gama Flexo ha sido diseñada para todo tipo de disolvente (con cloro o no). Estos equipos permiten una excelente relación calidad precio y están destinados idealmente a clientes que disponen de un espacio reducido y utilizan un número limitado de espesores.

Consta de:

Sección de grabado: La placa se encuentra colocada en su soporte con la cara de impresión hacia abajo. El relieve se logra gracias a un movimiento orbital de la placa sobre el soporte de cepillo.

Insolación: Una base vacía colocada en un cajón permite insolar la placa con rayos UVA.

Light finisher: Un cajón para las exposiciones con los UVC (combinación con UVA para el modelo de hoja A1)

Horno: Tres cajones de secado (2 para las hojas A4) con posibilidad de control de la temperatura y un sistema de ventilación del aire saturado

Dieses umfassende Produktprogramm an kompakten Ausrüstungen ist für die Herstellung sämtlicher Flexodruckplatten bestimmt. Diese Alles-in-einem-Version bietet alle Platten-Herstellungsschritte in einem Konzept. Die Option Flexo ist für alle Arten von Lösungsmitteln (chlorhaltig oder nicht) ausgelegt. Das Programm bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und ist ideal für Kunden geeignet, die auf engen Raumverhältnissen mit einer begrenzten Dickenzahl arbeiten.

Materialumfang:

Gravursegment: Die Platte wird mit der Druckseite nach unten gerichtet auf ihrem Halter befestigt. Das Relief entsteht durch eine orbitale Bewegung der Platte auf dem Bürstenhalter.

Belichtung: In einem Vakuumrahmen, eingesetzt in einen Halteschieber, wird die Platte mit UVA-Licht bestrahlt.

Light finisher: ein Belichtungsschieber für Bestrahlung mit UV-C (bei Modell A1 mit UVA kombiniert).

Ofen: drei Trocknungsschieber (2 bei A4) mit Temperaturkontrolle und Abzugssystem für gesättigte Luft .

Technical Data

Solvent flexo

COMPACT FL



Model	A4 Flexo	A3 Flexo	A2 Flexo	A1 Flexo
Maximum plate size in inches	10.5" x 14.5"	14.5" x 20.5"	21.5" x 30"	26" x 34"
Maximum plate size in cm	27 cm x 37 cm	37 cm x 52 cm	55 cm x 76 cm	66 cm x 88 cm
Overall Size L/W/H in inches	20/28/48	30/30/48	42/42/48	58/46/54
Overall Size L/W/H in cm	50/70/120	75/75/120	105/105/120	145/115/135
Weight	80 kg	100 kg	180 kg	380 kg
Power consumption	3.0 kW	4.0 kW	4.0 kW	4,5 kW
SPECIFICATION				
Exposure lamp UV-A	10 x 25W	9 x 40W	14 x 40W	14 x 60W
Finishing lamp UV-C	5 x 15W	10 x 15W	12 x 30W	10 x 36W
Post Exposure lamp UV-A	Done in exposure section	Done in exposure section	Done in exposure section	11 x 60W
Dryer temperature	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)
Developing tank capacity	27 Litres	50 Litres	70 Litres	111 Litres
SERVICE CONNECTIONS				
Electrical	230V, Mono	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	400V, 3P + N & Gnd	400V, 3P+ N & Terre
Exhaust LF	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm
Exhaust Dryer	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm	Diameter 80 mm
Applicable safety standards	CE	CE	CE	CE

Nota: Los proporcionados en este documento son indicativos y de buena fe a la fecha de publicación. Solutions Graphiques se otorgan el derecho de modificar o suprimir productos del documento sin aviso previo. Gracias por comprobar con Solutions Graphiques las últimas modificaciones.

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als Hinweis und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Solutions Graphiques behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Fragen Sie bei Solutions Graphiques nach der letzten Aktualisierung.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L-8279 HOLZEM
Luxembourg.

www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74