

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Water flexo

COMPACT FLW



Cette gamme complète d'équipements compacts vous permettra de réaliser tout type de plaques flexographiques à l'eau. Cette version tout en un permet toutes les opérations de réalisation de la plaque. Ces équipements offrent un excellent rapport qualité prix et s'adressent idéalement pour des clients ayant un espace limité et traitant un nombre d'épaisseurs limité.

Composé de:

Section de gravure: La plaque est fixée face d'impression vers le bas sur son porte plaque. Le relief est obtenu par un mouvement orbital de la plaque sur le porte brosse.

Insolation: Une base à vide montée dans un tiroir permet d'insoler la plaque par des UVA.

Light finisher: Un tiroir pour exposition aux UVC (Combiné avec UVA pour modèle A1)

Four: Trois tiroirs de séchage avec contrôle de température et système d'extraction d'air saturé.

A complete range of compact combination units for water flexographic plates. This "all in one" version combines all the plate making process steps and is designed for most type of plates. Ideally suited to the smaller plate making operations where space is limited and value for money is demanded, this line is perfectly adapted for customers using limited thicknesses of plate.

Comprises:

Washout section: the plate is fixed face down on the plate holder. Relief washout is obtained by orbital movement of the plate over a brush frame.

Exposure: Pull out vacuum drawer with draw down sheet to hold plate during UVA exposure.

Light finisher: Pull out drawer for UVC anti-tack exposure. (UVA & UVC combined for A1)

Dryer: Three dryer drawers with temperature control and exhaust blower.

Technical Data

Water flexo

COMPACT FLW



TECHNICAL DATA	A3 FLW	A3+ FLW	A2 FLW	A1 FLW
Plaque Maximum en pouces	14.5" x 20.5"	16" x 24"	21.5" x 30"	28" x 35"
Plaque Maximum en cm	37cm x 52cm	42cm x 62cm	55cm x 76cm	71cm x 89cm
Dimensions L/P/H en pouces	30/30/48	30/32/48	42/42/48	58/46/54
Dimensions L/P/H en cm	75/75/120	75/80/120	105/105/120	145/115/135
Poids	100 kg	110 kg	180 kg	380 kg
Consommation Électrique	4.0 kW	4.0 kW	4.0 kW	4,5 kW
Puissance UV-A	9 x 40W	13x 40W	14 x 40W	14 x 60 W
Puissance UV-C Light finisher	10 x 15W	13 x 30W	12 x 30W	10 x 36 W
Puissance UV-A Post expo	Dans Expo	Dans Expo	Dans Expo	11 x 60 W
Température de four	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)
Volume réservoir	50 Litres	62 Litres	70 Litres	111 Litres
Électrique	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	400V, Tri + N & Terre	400V, Tri + N & Terre
Extraction LF	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm
Standards	CE	CE	CE	CE



Filtration

Note: The information given in this document is offered in good faith and is correct at the time of publication. Solutions Graphiques however reserves the right to amend or withdraw any product without prior notice. Please check with Solutions Graphiques for latest updates.

Note: Les informations données dans ce document sont à titre indicatif de bonne foi à la date de publication. Solutions Graphiques se réserve le droit de modifier ou supprimer des produits sans information préalable. Merci de vérifier auprès de Solutions Graphiques les dernières mises à jour.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.


www. solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Water flexo

COMPACT FLW

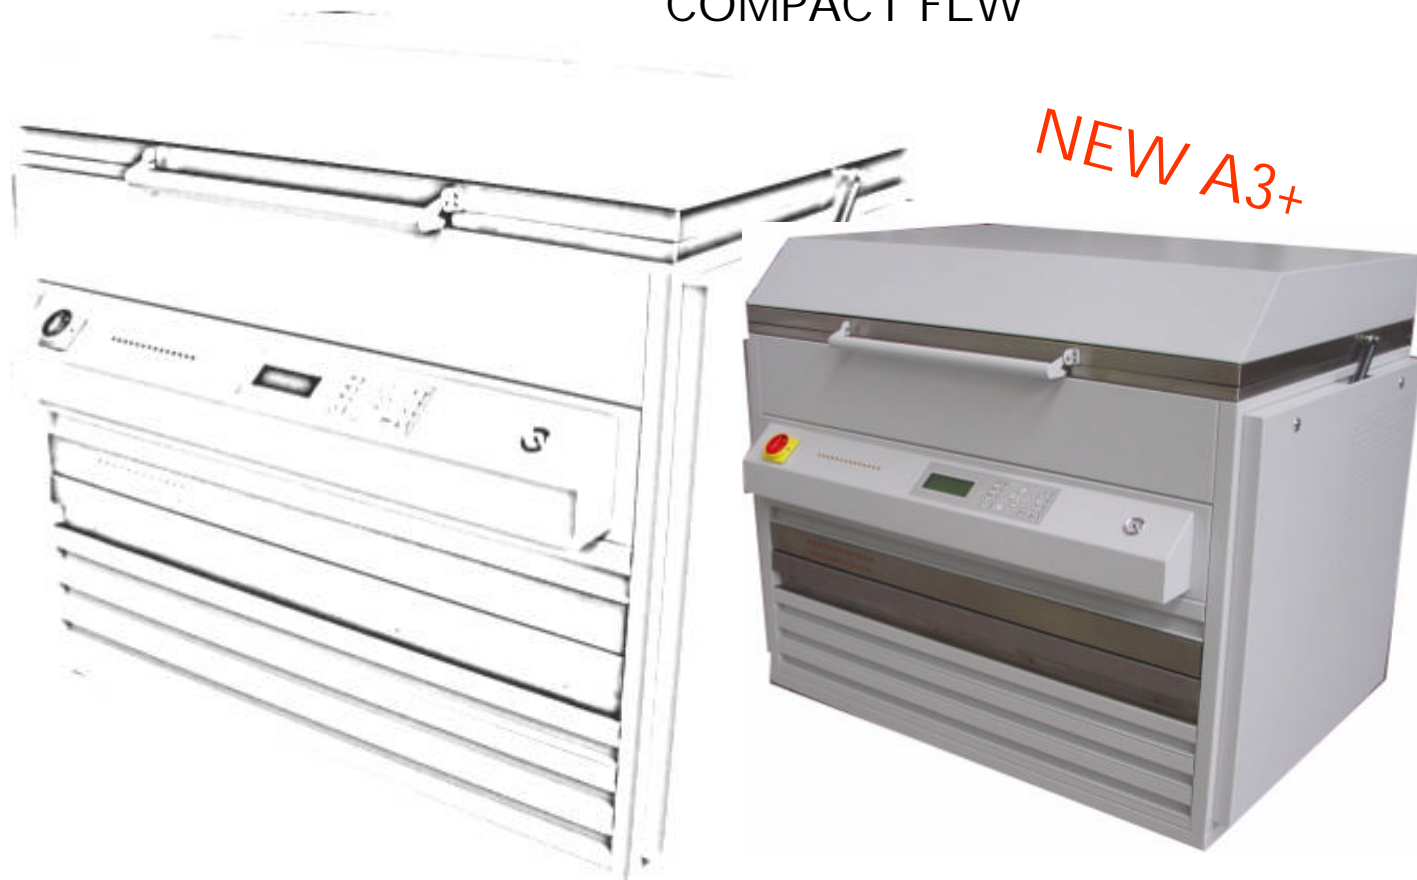

Esta gama completa de equipos compactos facilita la realización de todo tipo de placas flexográficas. Esta versión todo en uno permite realizar todas las operaciones relativas a la placa. Este equipo ha sido diseñado para el grabado de todo tipo de placas flexográficas de revelado con agua. Estos equipos permiten una excelente relación calidad precio y están destinados idealmente a clientes que disponen de un espacio reducido y utilizan un número limitado de espesores.

Consta de:

Sección de grabado: La placa se encuentra colocada en su soporte con la cara de impresión hacia abajo. El relieve se logra gracias a un movimiento orbital de la placa sobre el soporte de cepillo.

Insolación: Una base vacía colocada en un cajón permite insolar la placa con rayos UVA.

Light finisher: Un cajón para las exposiciones con los UVC (combinación con UVA para el modelo de hoja A1)

Horno: Tres cajones de secado (2 para las hojas A4) con posibilidad de control de la temperatura y un sistema de ventilación del aire saturado.

Dieses umfassende Produktprogramm an kompakten Ausrüstungen ist für die Herstellung sämtlicher Flexodruckplatten bestimmt. Diese Alles-in-einem-Version bietet alle Platten-Herstellungsschritte in einem Konzept. Diese Ausrüstung ist für die Gravur wasserauswaschbarer Flexodruckplatten bestimmt. Das Programm bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und ist ideal für Kunden geeignet, die auf engen Raumverhältnissen mit einer begrenzten Dickenzahl arbeiten.

Materialumfang:

Gravursegment: Die Platte wird mit der Druckseite nach unten gerichtet auf ihrem Halter befestigt. Das Relief entsteht durch eine orbitale Bewegung der Platte auf dem Bürstenhalter.

Belichtung: In einem Vakuumrahmen, eingesetzt in einen Halteschieber, wird die Platte mit UVA-Licht bestrahlt.

Light finisher: ein Belichtungsschieber für Bestrahlung mit UV-C (bei Modell A1 mit UVA kombiniert).

Ofen: drei Trocknungsschieber (2 bei A4) mit Temperaturkontrolle und Abzugssystem für gesättigte Luft.

Technical Data

Water flexo

COMPACT FLW



TECHNICAL DATA	A3 FLW	A3+ FLW	A2 FLW	A1 FLW
Plaque Maximum en pouces	14.5" x 20.5"	16" x 24"	21.5" x 30"	28" x 35"
Plaque Maximum en cm	37cm x 52cm	42cm x 62cm	55cm x 76cm	71cm x 89cm
Dimensions L/P/H en pouces	30/30/48	30/32/48	42/42/48	58/46/54
Dimensions L/P/H en cm	75/75/120	75/80/120	105/105/120	145/115/135
Poids	100 kg	110 kg	180 kg	380 kg
Consommation Électrique	4.0 kW	4.0 kW	4.0 kW	4,5 kW
Puissance UV-A	9 x 40W	13x 40W	14 x 40W	14 x 60 W
Puissance UV-C Light finisher	10 x 15W	13 x 30W	12 x 30W	10 x 36 W
Puissance UV-A Post expo	Dans Expo	Dans Expo	Dans Expo	11 x 60 W
Température de four	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)	65° C (150° F)
Volume réservoir	50 Litres	62 Litres	70 Litres	111 Litres
Électrique	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	230V, Mono ou 400V, 3P + T & N	400V, Tri + N & Terre	400V, Tri + N & Terre
Extraction LF	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm	Diamètre 80 mm
Standards	CE	CE	CE	CE



Filtration

Nota: Los proporcionados en este documento son indicativos y de buena fe a la fecha de publicación. Solutions Graphiques se otorgan el derecho de modificar o suprimir productos del documento sin aviso previo. Gracias por comprobar con Solutions Graphiques las últimas modificaciones.

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als Hinweis und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Solutions Graphiques behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Fragen Sie bei Solutions Graphiques nach der letzten Aktualisierung.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.

www. solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74