

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Solvent flexo

MODUFLEX



Le MODUFLEX est un système modulaire composé d'une insoleuse, d'un four et d'une unité de finition / post-exposition ainsi que de différentes options telles que les supports pour unité seule.

Différentes configurations sont possibles depuis l'insoleuse seule sur son support jusqu'au four finition combiné ou double four.

Plus flexible face aux nouvelles évolutions qu'une unité combinée tout en un, le système MODUFLEX vous permettra d'acquérir de nouvelles générations d'équipements spécifiques sans avoir la totalité à remplacer ou vous permettra d'augmenter vos capacités de production aux points critiques.

Les éléments suivant sont les bases du système MODUFLEX.

MODUFLEX est disponible pour les plaques 30"X40" (76cm x 102cm), 35"X47" (90cm x 120cm), 42" x 60" (107cm x 155cm) et 52" x 80" (132 cm x 203 cm)

The MODUFLEX is a highly flexible modular system consisting of exposure units, dryers, light finishers that can be assembled in different configurations to suit customer requirements.


Various permutations are possible from single free standing units to stacked units such as dryer/light finisher, dryer/dryer.

Not only does MODUFLEX offer a high standard of process performance it also allows a flexible future upgrade path so that additional modules can be purchased to cater for differing or increased production demand.

Shown below are the basic elements of the 42/60 MODUFLEX system:

The MODUFLEX is suitable for plates 30"X40" (76cm x 102cm), 35"X47" (90cm x 120cm), 42" x 60" (107 cm x 155 cm) up to 52" x 80" (132cm x 203cm)

Technical Data Exposure

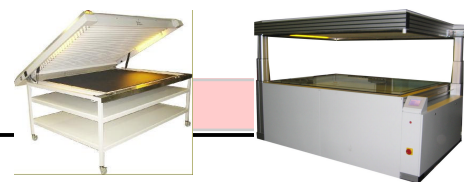

EXPOSURE	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
Main Exposure UVA power	14 x 10R 60 W	22 x 10R 60 W	27 x 10R 60W	38 x 10R 80W
Back exposure UVA Power	In main	In main	In main	36 x 10R 80W
Outside dimensions L/P/H in cm	170/120/29 cm	188/166/110 cm	220/166/29 cm	
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd
Electrical Power	1.5 kW	2.5 kW	2.5 kW	8 kW

Light Finisher



LIGHT FINISHER	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
UVA power	14 x 10R 60 W	23 x 10R 60 W	27 x 10R 60W	36 x 10R 80W
UVC power	13 x 36 W	22 x 36 W	26 x 36W	36x 58W
Outside dimensions L/P/H in cm	160/120/21 cm	190/158/21 cm	205/158/21 cm	188/258/22 cm
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd
Electrical Power	2 kW	3 kW	3 kW	5 kW

Dryer



DRYER	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
Number of drawers	4	4	4	5
Outside dimensions L/P/H in cm	170/95/69 cm	190/110/69 cm	220/131/69 cm	181/258/750 cm
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd
Electrical Power	6.5 kW	6.5 kW	6.5 kW	8.5 kW

Note: The information given in this document is offered in good faith and is correct at the time of publication. Solutions Graphiques however reserves the right to amend or withdraw any product without prior notice. Please check with Solutions Graphiques for latest updates.

Note: Les informations données dans ce document sont à titre indicatif de bonne foi à la date de publication. Solutions Graphiques se réserve le droit de modifier ou supprimer des produits sans information préalable. Merci de vérifier auprès de Solutions Graphiques les dernières mises à jour.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.

www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Solvent flexo

MODUFLEX



El MODUFLEX es un sistema modular compuesto por un dispositivo de exposición, un horno y una unidad de finalización y postexposición y también por diferentes opciones como soportes para las unidades solas.

Diferentes configuraciones son posibles desde el dispositivo de exposición solo con su soporte hasta el horno de finalización combinado o doble horno.

Más flexible que una unidad combinada todo en uno frente a las nuevas evoluciones, el sistema MODUFLEX permite adquirir nuevas generaciones de equipos específicos sin tener que sustituir la totalidad y también permite aumentar sus capacidades de producción en puntos críticos.

El sistema MODUFLEX consta de los elementos siguientes.

MODUFLEX está disponible para las placas 30"X40" (76cm x 102cm), 35"X47" (90cm x 120cm), 42" x 60" (107cm x 155cm) y 52" x 80" (132 cm. x 203 cm.)

MODUFLEX ist ein Baukastensystem aus Belichtung, Ofen, Nachbehandlung / Nachbelichtung und verschiedenen Optionen wie Halter für eine einzige Einheit.

Verschiedene Konfigurationen sind möglich: Belichtung allein auf ihrem Halter bis hin zur Ofen-Kombination oder Doppelofen.


MODUFLEX ist entwicklungsflexibler als eine kombinierte Alles-in-einem-Einheit und gestattet einerseits den Ausbau auf neue Ausrüstungsgenerationen ohne die Notwendigkeit, alle Optionen auszuwechseln, andererseits eine Kapazitätserhöhung an den kritischen Stellen.

Die nachstehenden Elemente gehören zur MODUFLEX Basisausrüstung.

MODUFLEX ist erhältlich für Platten 30"X40" (76cm x 102cm), 35"X47" (90cm x 120cm), 42" x 60" (107cm x 155cm) und 52" x 80" (132 cm x 203 cm)

Technical Data

Exposure

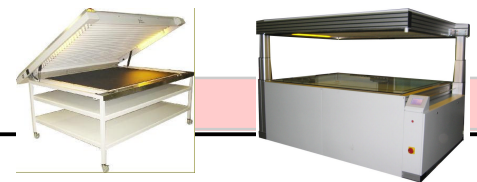

EXPOSURE	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
Main Exposure UVA power	14 x 10R 60 W	22 x 10R 60 W	27 x 10R 60W	38 x 10R 80W
Back exposure UVA Power	In main	In main	In main	36 x 10R 80W
Outside dimensions L/P/H in cm	170/120/29 cm	188/166/110 cm	220/166/29 cm	
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Grnd
Electrical Power	1.5 kW	2.5 kW	2.5 kW	8 kW

Light Finisher



LIGHT FINISHER	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
UVA power	14 x 10R 60 W	23 x 10R 60 W	27 x 10R 60W	36 x 10R 80W
UVC power	13 x 36 W	22 x 36 W	26 x 36W	36x 58W
Outside dimensions L/P/H in cm	160/120/21 cm	190/158/21 cm	205/158/21 cm	188/258/22 cm
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd
Electrical Power	2 kW	3 kW	3 kW	5 kW

Dryer



DRYER	30"/40"	35"/47"	42"/60"	52"/80"
Maximum plate size in cm	76/110 cm	90/120 cm	107/155 cm	132/203
Number of drawers	4	4	4	5
Outside dimensions L/P/H in cm	170/95/69 cm	190/110/69 cm	220/131/69 cm	181/258/750 cm
Electrical requirement	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd	230/400V 50/60 Hz 3 Ph + N+ Gnd
Electrical Power	6.5 kW	6.5 kW	6.5 kW	8.5 kW

Nota: Los proporcionados en este documento son indicativos y de buena fe a la fecha de publicación. Solutions Graphiques se otorgan el derecho de modificar o suprimir productos del documento sin aviso previo. Gracias por comprobar con Solutions Graphiques las últimas modificaciones.

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als Hinweis und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Solutions Graphiques behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Fragen Sie bei Solutions Graphiques nach der letzten Aktualisierung.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.

www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74